





MTS1xx-A2



MTS102-A2	single pole; PCB pojedynczy; do druku ON-ON; SPDT 3P
MTS103-A2	single pole; PCB pojedynczy; do druku ON-OFF-ON; SPDT 3P
MTS112-A2	single pole; PCB pojedynczy; do druku ON-(ON); SPDT 3P
MTS113-A2	single pole; PCB pojedynczy; do druku ON-OFF-(ON); SPDT 3P
MTS123-A2	single pole; PCB pojedynczy; do druku (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P

Rating Obciążalność styków	6A 125VAC 3A 250VAC
Contact resistance Rezystancja styku	20 mΩ max.
Insulation resistance Rezystancja izolacji	500 VDC 1000 MΩ min
Dielectric strength Wytrzymałość dielektryka	1500VAC 1 min.
Operating temperature Zakres temperatur pracy	-25°C ~ +85°C
Electrical life Żywotność	10 000 cycles/cykli

Handle options ◇ Dźwignia

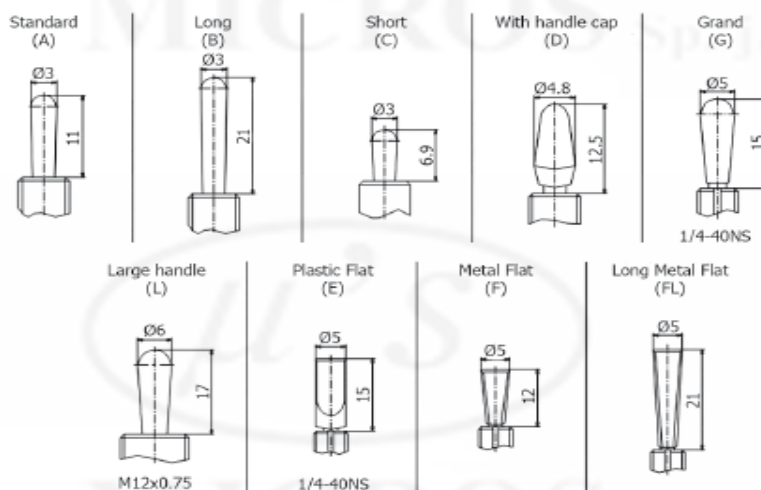

Terminal options ◇ Rodzaje wyprowadzeń

