





MTS1xx-F1




MTS102-F1	single pole; solder terminals; with flat lever <i>pojedynczy; do lutowania przewodów; płaska dźwignia ON-ON; SPDT 3P</i>
MTS103-F1	single pole; solder terminals; with flat lever <i>pojedynczy; do lutowania przewodów; płaska dźwignia ON-OFF-ON; SPDT 3P</i>
MTS112-F1	single pole; solder terminals; with flat lever <i>pojedynczy; do lutowania przewodów; płaska dźwignia ON-(ON); SPDT 3P</i>
MTS113-F1	single pole; solder terminals; with flat lever <i>pojedynczy; do lutowania przewodów; płaska dźwignia ON-OFF-(ON); SPDT 3P</i>
MTS123-F1	single pole; solder terminals; with flat lever <i>pojedynczy; do lutowania przewodów; płaska dźwignia (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P</i>

Rating <i>Obciążalność styków</i>	6A 125VAC 3A 250VAC
Contact resistance <i>Rezystancja styku</i>	20 mΩ max.
Insulation resistance <i>Rezystancja izolacji</i>	500 VDC 1000 MΩ min
Dielectric strength <i>Wytrzymałość dielektryka</i>	1500VAC 1 min.
Operating temperature <i>Zakres temperatur pracy</i>	-25°C ~ +85°C
Electrical life <i>Żywotność</i>	10 000 cycles/cykli

Handle options ◇ Dźwignia

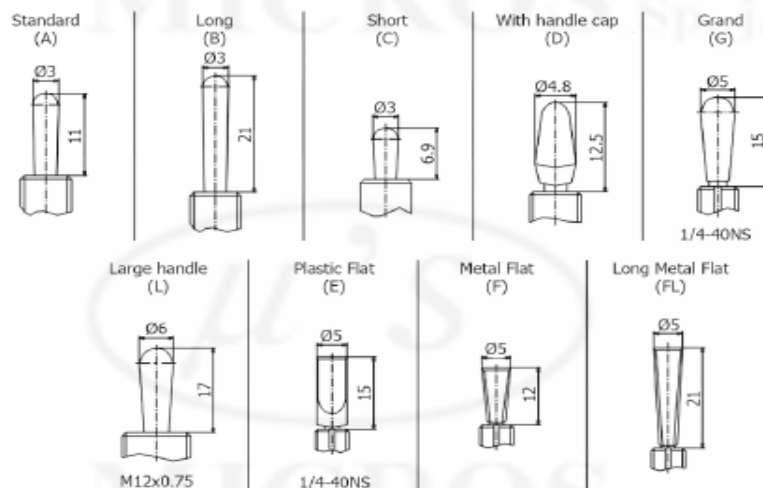

Terminal options ◇ Rodzaje wyprowadzeń

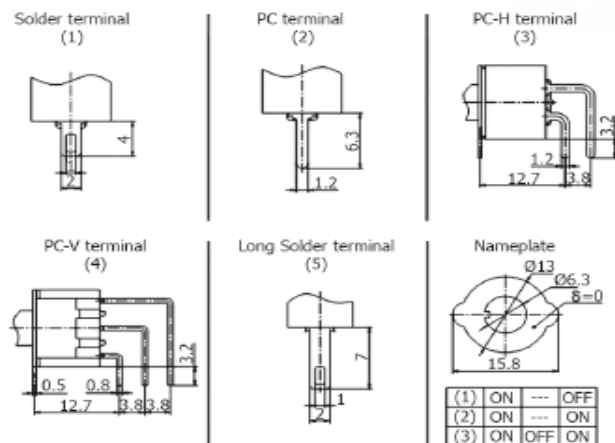

(1)	ON	---	OFF
(2)	ON	---	ON
(3)	ON	OFF	ON