



Inductor & Transformer


承 认 书

(Specification For Approval)

CUSTOMER			ITEM	Spec identification	
DESCRIPTION	AL0410-221K		VERSION:A/0	PAGE:1/5	
1、订货代码 HOW TO ORDER					
举例 AL ↓ A For example 0410 ↓ B 221 ↓ C K ↓ D					
A			B		
产 品 类 别 Product type			尺 寸 Dimensions(mm)		
AL	轴向色码电感器		类型 Type	外径 Dmax	体长 Lmax
	Axial color code inductou		,0410	4	10
C			D		
标称电感量 Inductance(μH)			感量公差 Tolerance		
前两位数字为有效数字，后一位数字表示零的个数			J	±5.0%	
The first two digits are significant , and the third digit is number of zeros.			K	±10%	
例如 For example			L	±15%	
R22=0.22μH	5R6=5.6μH	100=10μH	M	±20%	
101=100μH	102=1000μH	103=10000μH	N	±30%	
包装方式 Packaging style			引脚形式 Lead configuration		
编带 Tape&reel	盒带包装Ammo		编带 Tape&reel	26 ： 编带内距:26mm Tape width	
	卷带包装Reel			52 ： 编带内距:52mm Tape width	
散包装Bulk	直脚轴向Axial		引脚成型 Formed lead	引脚脚距:5.08mm Formed lead pitch	
	直脚成型Straight lead formed			引脚脚距:7.5mm Formed lead pitch	
	弯脚成型Bent lead formed			引脚脚距:10mm Formed lead pitch	
	弯脚K型Bent lead K formed			引脚脚距:12.5mm Formed lead pitch	
				引脚脚距:15mm Formed lead pitch	
				引脚脚距:17.5mm Formed lead pitch	
				引脚脚距:20mm Formed lead pitch	

CUSTOMER:		ITEM	Size/datasheet
DESCRIPTION:	AL0410-221K	VERSION:A/0	PAGE: 2/5


CUSTOMER:		ITEM	Materials list
DESCRIPTION:	AL0410-221K	VERSION:A/0	PAGE:3/5

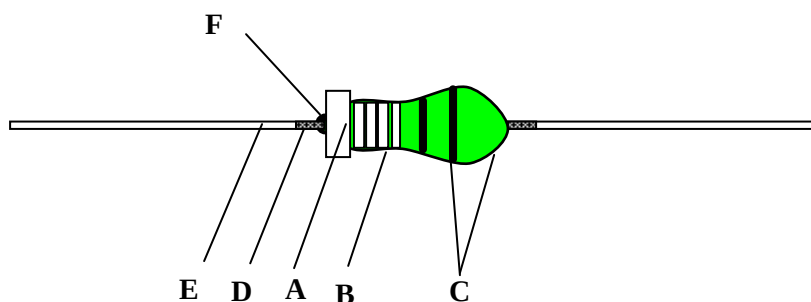MATERIALS LIST:

NO	ITEM	MATERIALS	MANUFACTURER	UL FILE NO
A	CORE	FCI DRWW3x6 OR EQUIVALENT	GUANGDONG QINGYUAN JIAHE ELECTRONIC CO.,LTD	N/A
B	WIRE	2UEW	BOLUO COUNTY XIN LONG ELECTRICIAN DATA CO.,LTD	E229423
C	PAINT	EPOXY PAINT	HOME TOWN INDUSTRIAL CO.,LTD	N/A
D	SOLDER	210	JU TAI INDUSTRIAL CO.,LTD	N/A
E	PIN	TINNED COPPER WIRE	TIAN JIN BUIJIE WELDING MATERIAL CO.,LTD	N/A
F	EPOXY	FK661-1-63	QI FU ELECTRONIC MATERIALS FACTORY CO.,LTD	N/A

CUSTOMER:		ITEM	Package
DESCRIPTION:	AL0410-221K	VERSION:A/0	PAGE:4/5


编带包装示意图:

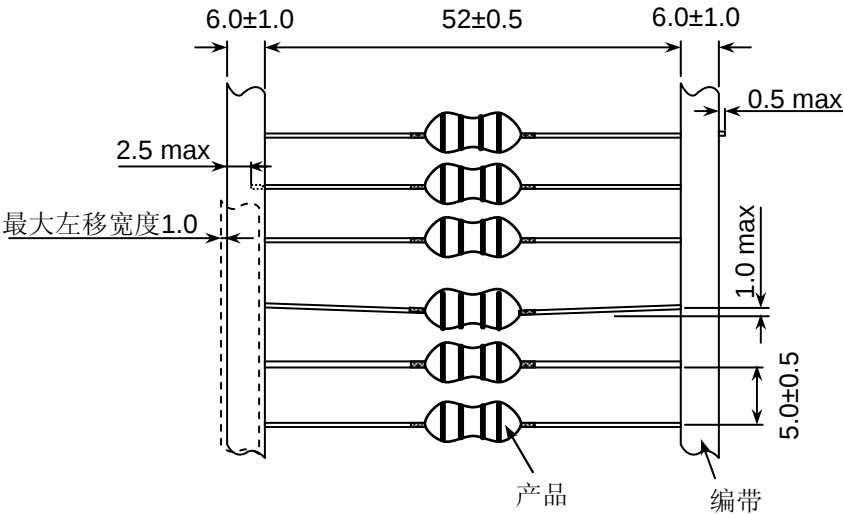

一. 包装示意图及数量

1.一小内盒包2K，一外箱装15内盒，共30K。

尺寸单位: mm

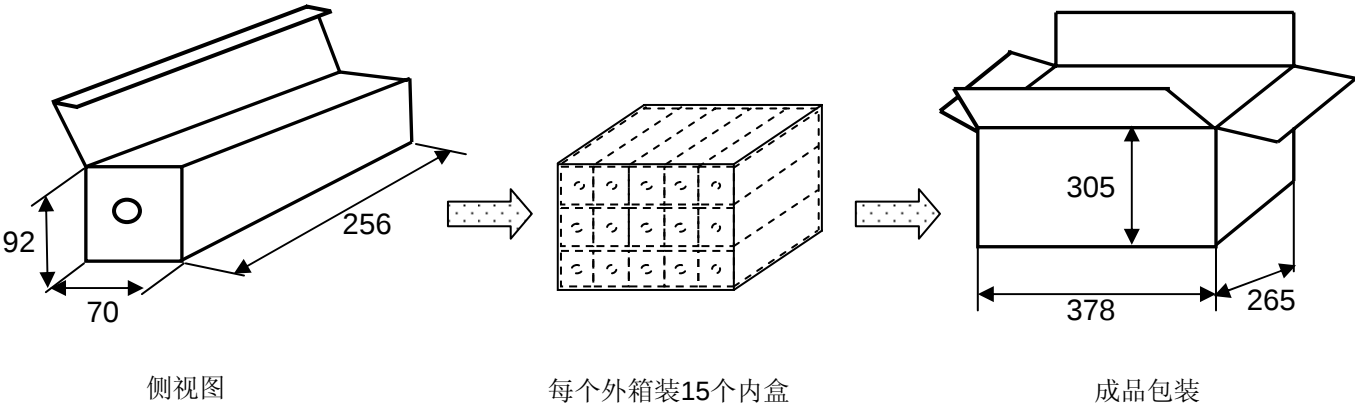

侧视图

每个外箱装15个内盒

成品包装

CUSTOMER			ITEM	Test value	
DESCRIPTION	AL0410-221K		SAMPLING QTY: 10PCS		PAGE:5/5
CATEGORY	INDUCTANCE	Q	DCR	L0A	L155mA
EQUIPMENT	HM9481	HM9481	CH-101	CH-1062A+CH-1310	
CONDITION	796 KHz	796 KHz	100HZ/0.25V	1KHz/0.25V	
SPEC	220 μ H $\pm$ 10%	60 min	5.1 Ω max	0A	L0A $\times$ 90% min
1	222 μ H	127	3.88	226 μ H	216 μ H
2	221	127	4.05	229	222
3	220	119	4.12	227	220
4	223	123	4.07	224	220
5	221	121	3.98	227	223
6	221	127	3.91	228	221
7	220	115	4.00	229	222
8	223	116	3.94	226	222
9	226	120	4.01	226	221
10	222	122	3.89	225	219